

OVERBRUGGEN INGANG

Toets uw code in en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar het menu 'Instellingen' en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar het menu 'Apparaten' en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar de gewenste optie en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar 'Bypass' en druk op 'ENTER'

Selecteer 'JA' en druk op 'ESC'

Het display vraagt 'OPSLAAN?': selecteer 'JA'

De ingang is nu uitgeschakeld.

INGANG WEER ACTIVEREN

Toets uw code in en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar het menu 'Instellingen' en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar het menu 'Apparaten' en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar de gewenste optie en druk op 'ENTER'

Ga met de pijltjestoets naar 'Bypass' en druk op 'ENTER'

Selecteer 'NEE' en druk op 'ESC'

Het display vraagt 'OPSLAAN?': selecteer 'JA'

De ingang is nu weer ingeschakeld.

OVERBRUGGEN MET APP

Druk op '...' rechts onderin de app

Selecteer de optie 'Apparaten'

Selecteer de gewenste ingang

Druk op 'Deactiveren'



Bevestig uw keuze met uw code

Het symbool wijzigt van groen naar geel.



Gebruikershandleiding

JA-systeem Met bedieningspaneel of app

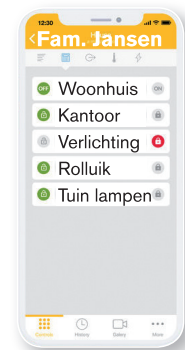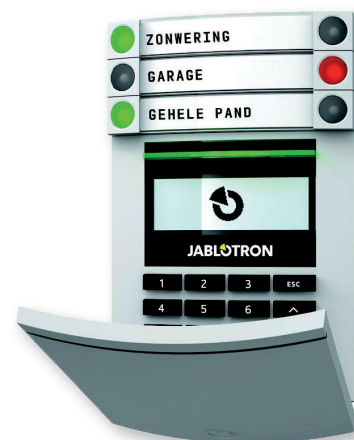

0161 - 45 88 80



BEDIENINGSPANEEL

Sectieknop


Continu: uitgeschakeld
Knipperend: inloop vertraging

Led strip

Knippert rood: alarm
Continu groen: alles OK
Knippert groen: besturing
Continu oranje: storing

Sectieknop



Continu rood: systeem ingeschakeld
Continu oranje: gedeeltelijk ingeschakeld
Knipperend: alarm / alarm in geheugen

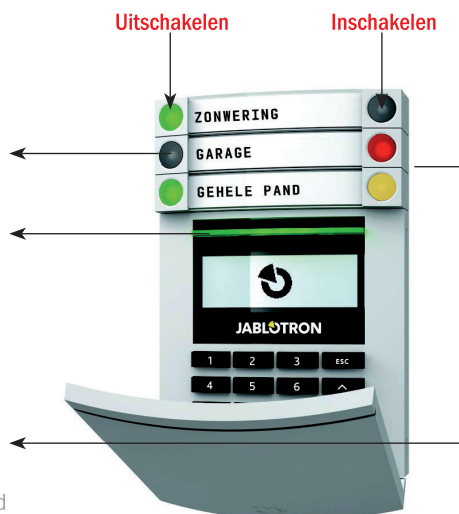

Bij een draadloos bedieningspaneel gaan de indicatoren automatisch uit na 5 seconden.

Led indicatie

Rood: ingeschakeld
Groen: uitgeschakeld

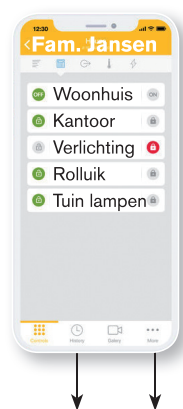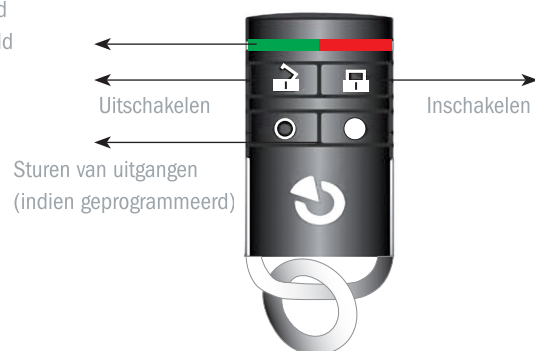

Geheugen Overbruggen van ingang

TOTAAL INSCHAKELEN

Druk 2x op de rechter sectieknop

De knop gaat rood knipperen.

Toets uw code in (als uw systeem staat ingesteld op inschakelen zonder code, schakelt het systeem direct in)

Akoestisch wordt de uitgangsvertraging aangegeven. Zodra u niets meer hoort, is de totale beveiliging ingeschakeld. De sectieknop gaat rood branden.

GEDEELTELIJK INSCHAKELEN

Druk 1x op de rechter sectieknop

De knop gaat oranje knipperen.

Toets uw code in (als uw systeem staat ingesteld op inschakelen zonder code, schakelt het systeem direct in)

Akoestisch wordt de uitgangsvertraging aangegeven. Zodra u niets meer hoort, is de betreffende sectie ingeschakeld. De sectieknop gaat oranje branden.

UITSCHAKELEN BIJ BINNENKOMST

Het groene ledlampje van het gedeelte waar u binnenkomt knippert en u hoort een akoestisch signaal.

Druk op de groene (linker) sectieknop
Toets uw code in

Het systeem schakelt uit en het rode ledlampje (rechts) gaat uit.

BEËNDIGEN ACTIEF ALARM

Druk op de linker sectieknop van de sectie waar het alarm actief is

De knop gaat groen knipperen.

Toets uw code in

Het systeem schakelt uit en de sectieknop gaat groen branden. Het rechter ledlampje blijft rood knipperen (alarm geheugen).

Druk nogmaals op de linker sectieknop om het alarm geheugen te wissen

Toets uw code in

Het rechter ledlampje gaat uit.