

Inhoud

1.	Op het toestel zelf.....	4
1.1	Schermbeschrijving.....	4
1.2	Opnames.....	6
1.2.1	Zoeken.....	6
1.2.2	Datum/Tijd.....	7
1.2.3	Gebeurtenis.....	8
1.2.4	Kalender.....	9
1.3	Opslaan.....	12
2.	Via Internet Explorer.....	14
2.1	Uw persoonlijke toegang.....	14
2.2	Eerste gebruik.....	14
2.2.1	Vertrouwde websites.....	14
2.2.1.1	Internet explorer 8 & lager.....	14
2.2.1.1.1	ActiveX-besturingselement installeren.....	16
2.2.1.2.1	ActiveX-besturingselement installeren.....	18
2.3	Inloggen.....	20
2.4	Schermbeschrijving.....	20
2.5	Opnames.....	22
2.5.1	Zoeken.....	22
2.5.1.1	Datum/Tijd.....	22
2.5.1.2	Gebeurtenis.....	23
2.5.1.3	Kalender.....	24
2.5.2	Opslaan.....	25
2.5.2.1	Datum/Tijd.....	25
2.5.2.2	Gebeurtenis.....	26
2.5.2.3	Kalender.....	27
2.5.3	Opgeslagen beelden gebruiken.....	28
2.5.3.1	Opgeslagen videofragment herbekijken.....	28
2.5.3.1.1	Datum/tijd.....	28
2.5.3.1.2	Gebeurtenis.....	28
2.5.3.1.3	Kalender.....	29
2.5.3.1.4	File List.....	29
2.5.3.3	Videofragment converteren naar AVI-formaat.....	30
3.	Overzicht standaard instellingen.....	31

3.1	Gebruikers en hun rechten	31
3.2	Configuratie recordings	31
4.	App mobile telefoon	32
4.1	Apple Iphone/Ipad App	32
4.2	Android App	34
4.3	Van start gaan met Guard24	35
4.3.2	Ondersteund op :	37






1. Op het toestel zelf

1.1 Schermbeschrijving






Zodra de muis beweegt verschijnt de statusbalk.



De statusbalk geeft volgende informatie weer :

-  Harddisk: gebruikte capaciteit / totale capaciteit
-  Netwerk : verschijnt wanneer iemand via het netwerk op de recorder connecteert
-  USB : verschijnt wanneer een USB-stick is aangesloten
-  Muis : verschijnt wanneer de muis is aangesloten
-  2008.12.29 10:16:30 Datum en tijd

Wanneer OSD (On Screen Display) aanstaat, kunnen volgende extra gegevens op het scherm verschijnen :

- Cameranaam
-  Er wordt **continue** opgenomen.
-  Er wordt **beweging** gedetecteerd op de camera.
-  Er is een **geplande** opname aan de gang.
-  Er wordt opgenomen omdat één van de **alarm**ingangen actief is.
-  Er wordt opgenomen volgens een ingestelde **bewaarperiode**.

Met de muis

Rechtermuisklik verschijnt het menuscherm :



-  Toegang tot het menu (Instellingen en configuratie)
-  Toegang tot opnames
-  Camera's bewegen (indien van toepassing)
-  Camera's in- of uitzoomen (indien van toepassing)
-  Opname starten/stoppen
-  Toestel uitschakelen
-  Schermindeling wijzigen
-  Vorige
-  Volgende

Met de afstandsbediening

Zie verder in de handleiding.


Aan de afstandsbediening zijn een aantal belangrijke toetsen.

GROEN – Deze toetsen zijn handig als je de live beelden aan het bekijken bent. Hiermee kan je een beeld gaan vergroten naar het volledige beeldscherm. Om nu terug te gaan naar 4 – 9 – 16 beelden druk je op de knop DIS rechts onderaan.

GEEL – Dit zijn de pijltjes toetsen deze zullen u door de menu's navigeren.

BLAUW – Tijdens het bekijken van de opgenomen beelden kan je met deze toetsen terug- en verder spoelen en pauzeren van de beelden. Met de stop toets ga je terug naar de menu.

ROOD – Met de cijfer toetsen vul je alle gegevens in die vereist zijn.

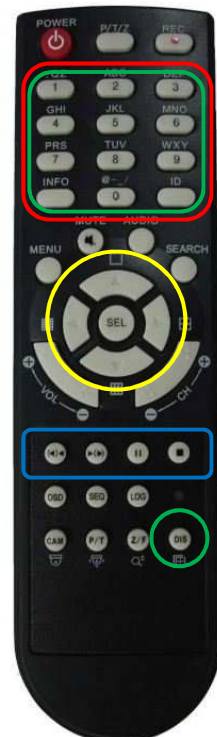

1.2 Opnames

Bij het opslaan van opgenomen beelden is het allereerst belangrijk te weten VAN wanneer TOT wanneer de beelden precies lopen.


We splitsen het opzoeken dus op in 2 delen

- Zoeken
- Opslaan

1.2.1 Zoeken

Klik met de rechtermuisknop om het menuscherm op te roepen.



Kies  om naar de opnames te gaan.

Voer uw paswoord in :



Zoeken



Hier zijn 3 keuzemogelijkheden :

- Datum/Tijd : hiermee kan u datum en tijd ingeven vanaf waar u beelden wenst te zien.
- Gebeurtenis : hiermee kan u de gebeurtenis die u wenst te zien opzoeken in een lijst .
- Kalender : hiermee kan u op een tijdsbalk kiezen welke beelden u wenst te zien.

1.2.2 Datum/Tijd



MUIS

Door te klikken op de datum/tijd-weergave kan u de gewenste datum en tijd invoeren. Klik vervolgens op “Afspelen” om de weergave te starten.

U kan in de menubalk kiezen welke weergave u wenst (1 – 4 – 9 – 16).

Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen.

U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets.
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”



De tijdsweergave is het tijdstip van de opgenomen beelden die op dit ogenblik worden afgespeeld.

Op deze manier kan u bepalen voor welke camera's en welke begin- en eindtijdstippen u de opnames nodig heeft.

1.2.3 Gebeurtenis



MUIS

Deze pagina geeft u een overzicht van alle gebeurtenissen, gesorteerd per type opname (beweging, alarm).

Door op het icoon te klikken van het type opname dat u wenst, verschijnt de lijst met gebeurtenissen.

Klik op een gebeurtenis om deze opname te zien

AFSTANDBEDIENING

Hier kan u door middel van de pijltjes het event selecteren dat u wenst te bekijken. Door het te selecteren gaat het event afspelen.

U kan de beelden stopzetten door middel van de "Pauze" toets.

De "Stop" toets brengt u terug naar het menu "Zoeken".



De tijdsweergave is het tijdstip van de opgenomen beelden die op dit ogenblik worden afgespeeld.

Op deze manier kan u bepalen voor welke camera's en welke begin- en eindtijdstippen u de opnames nodig heeft.

1.2.4 Kalender



Deze kalender geeft u in het wit de dagen weer waarvoor er opnames zijn. Dagen in het zwart hebben geen opnames.

MUIS

Klik op de dag waarvoor u de opnames wil bekijken

AFSTANDBEDIENING

Selecteer de datum die u wil bekijken

Vervolgens worden u de uren van de dag weergegeven. De tijdsbalk is ingekleurd naargelang het type opname van dat moment, op elke camera specifiek.



MUIS

Dubbelklik op het uur waarvoor u de opnames wil bekijken.

Vervolgens worden u de minuten voor het uur van uw keuze weergegeven.

Ook hier is de tijdsbalk ingekleurd naargelang het type opname van dat moment, op elke camera specifiek.

AFSTANDBEDIENING

Nu kan u het uur selecteren van de beelden die u wil bekijken.



MUIS

Dubbelklik op het exacte tijdstip waarvoor u de opnames wil zien


De opnames beginnen nu af te spelen.

U kan in de menubalk kiezen welke weergave u wenst (1 – 4 – 9 – 16).

Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspeelen sneller verlopen.

U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets.

De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”.




De tijdsweergave is het tijdstip van de opgenomen beelden die op dit ogenblik worden afgespeeld.

Op deze manier kan u bepalen voor welke camera's en welke begin- en eindtijdstippen u de opnames nodig heeft.

1.3 Opslaan

Klik met de rechtermuisknop om het menuscherm op te roepen.




Kies  om naar de opnames te gaan.


Voer uw paswoord in :



Archief



OPGELET !!! Zorg er wel voor dat u eerst een **LEGE** USB-stick in de voorzijde van het opnametoestel plaatst.

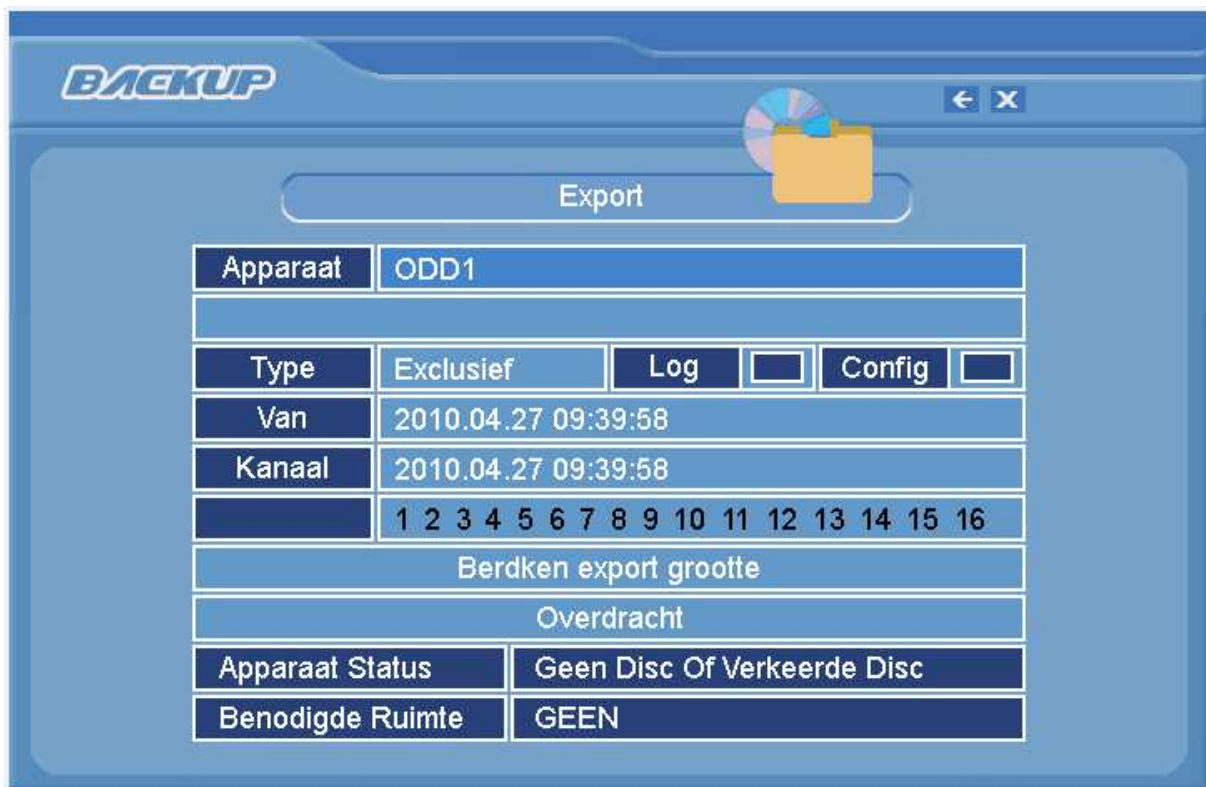

In de volgende stappen wordt uitgelegd wat elk van de velden betekent :

Apparaat : Removable disk staat voor de USB-stick die u ingeplugd heeft.

Apparaat Formaat : hiermee formateert u de USB-stick (alle gegevens worden gewist)

Type : hiermee kunnen systeemgegevens worden opgeslagen

Van / tot : geef hier begin en eindtijd in voor uw opnames

Kanaal : selecteer de camera's die u wenst op te slaan. De geselecteerde worden in het wit weergegeven, niet-geselecteerde in het zwart.

Bereken export grootte : hiermee wordt nagegaan of het bestand niet te groot is voor de USB

Overdracht : Klik hier op om het bestand op te slaan.

Apparaat Status : hier kan u zien hoe groot de totale capaciteit is van de USB en hoeveel er momenteel op in gebruik is.

Benodigde ruimte : dit is het resultaat van "Bereken export grootte"

Achteraf kan u de opgeslagen beelden bekijken door de USB op uw PC aan te sluiten en te dubbelklikken op "H264"



2. Via Internet Explorer

2.1 Uw persoonlijke toegang

We onderscheiden een aantal toegangsmogelijkheden :

- Lokaal : enkel te gebruiken binnen het netwerk waar de recorder in staat (bv. In uw zaak)
- Internet : te gebruiken wanneer u buiten het netwerk van de recorder wenst in te kijken
- Mobile : te gebruiken op mobiele telefoon (PDA / I-Phone / ...)

Lokaal	http:// . . .
Internet	http://
Mobile	http:// /mobile

2.2 Eerste gebruik


2.2.1 Vertrouwde websites

2.2.1.1 Internet explorer 8 & lager


Om gemakkelijk te werken kan u het beste eerst het website adres van de recorder toevoegen aan uw vertrouwde website. Hiervoor gaat u als volgt te werk :

Open Internet Explorer
Klik op Extra en kies “Internetopties”


Klik in het nieuwe venster op het tabblad
“Beveiliging”
Klik op “Vertrouwde websites”
Klik op de knop “Websites”

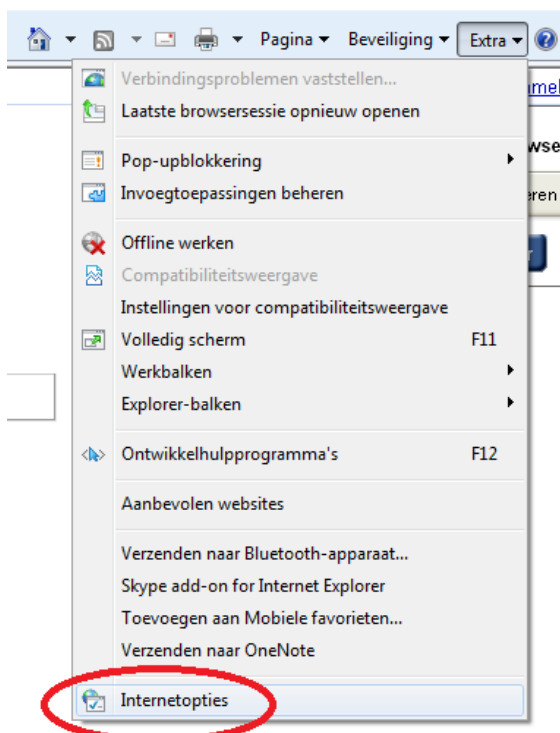

Vul de link in van uw camerabewaking.
(bevoorbeeld camsec.camsec.net)
Vink “serververificatie” uit

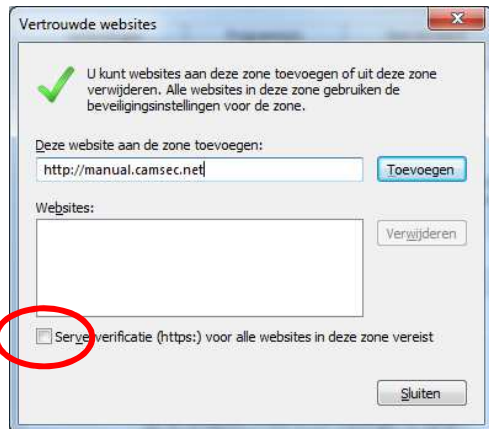

Klik vervolgens op “Toevoegen”

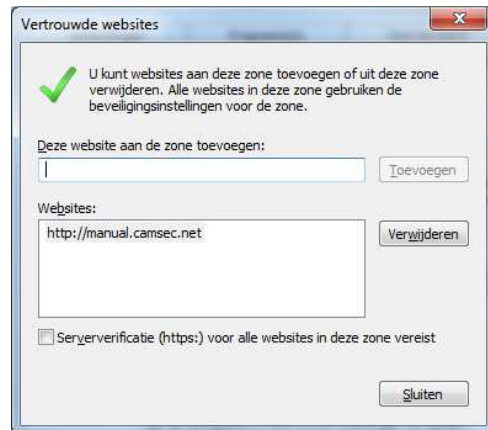

Klik “Sluiten”

Klik vervolgens op “Aangepast niveau”



Zoek in de lijst volgende optie : “**ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden**” en stel deze optie in op “Vragen” of “inschakelen”.




Klik vervolgens “OK” en op het volgende scherm nogmaals “OK”

2.2.1.1.1 ActiveX-besturingselement installeren

Wanneer u de eerste keer één van de links gebruikt op een pc waar u dit nooit eerder gebruikt heeft, zal gevraagd worden om een ActiveX-besturingselement te installeren.



Klik op de gele balk en kies nu “Deze invoegtoepassing installeren voor alle gebruikers op deze computer...”

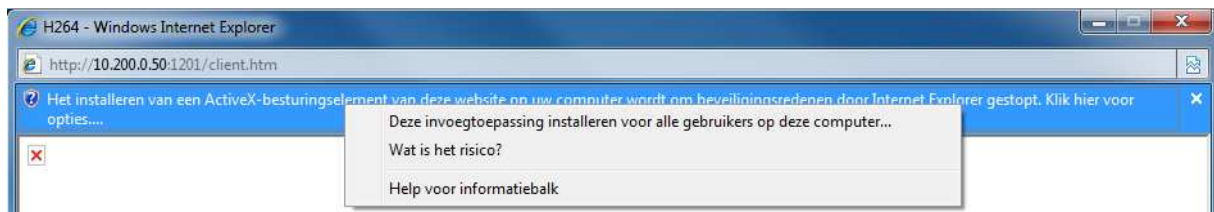

Wanneer onderstaand scherm verschijnt, kies “Installeren”




Zodra de installatie voltooid is wordt u gevraagd uw ID en paswoord in te voeren.
Zie 2.3 inloggen

2.2.1.2 Internet explorer 9


In internet explorer zijn de stappen die u moet doen net het zelfde als in internet explorer 8 maar is op een hele andere manier weergegeven.

Website toevoegen aan beveiligde websites en activeX zonder handtekening toestaan.


Open internet en klik op extra
En kies internetopties.

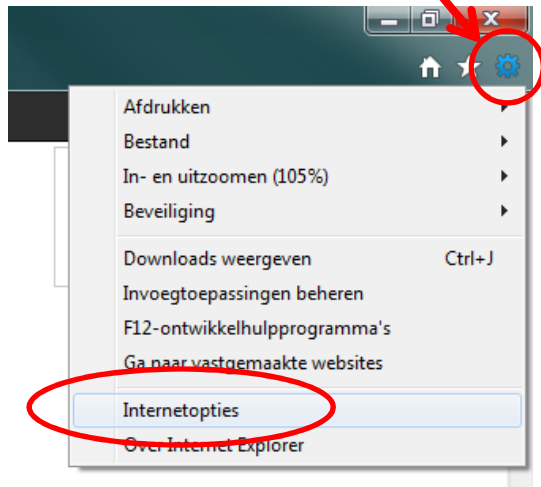


Klik in het nieuwe venster op het tabblad
“Beveiliging”
Klik op “Vertrouwde websites”
Klik op de knop “Websites”

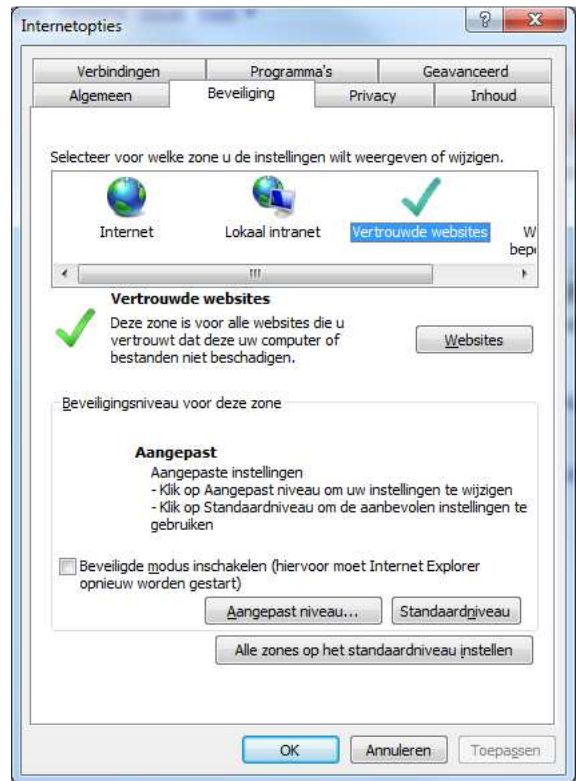

Vul de link in van uw camerabewaking.
(bevoorbeeld camsec.camsec.net)
Vink “serververificatie” uit

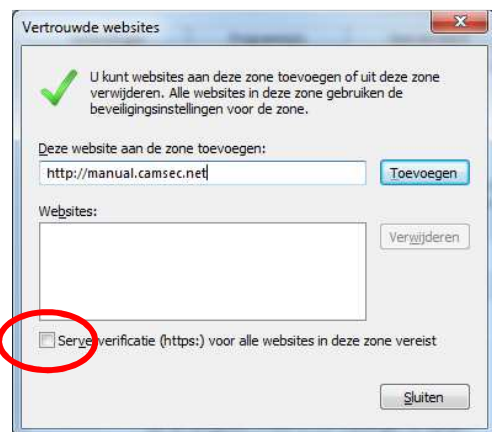


Klik vervolgens op “Toevoegen”

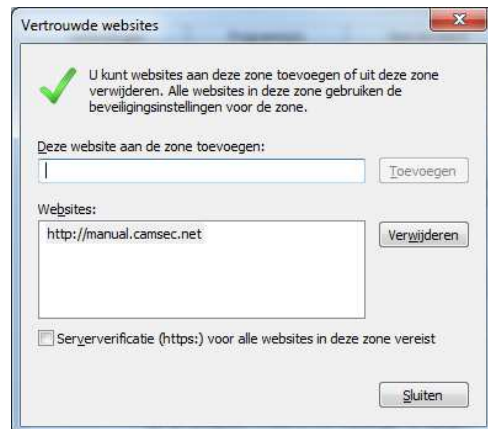

Klik “Sluiten”

Klik vervolgens op “Aangepast niveau”

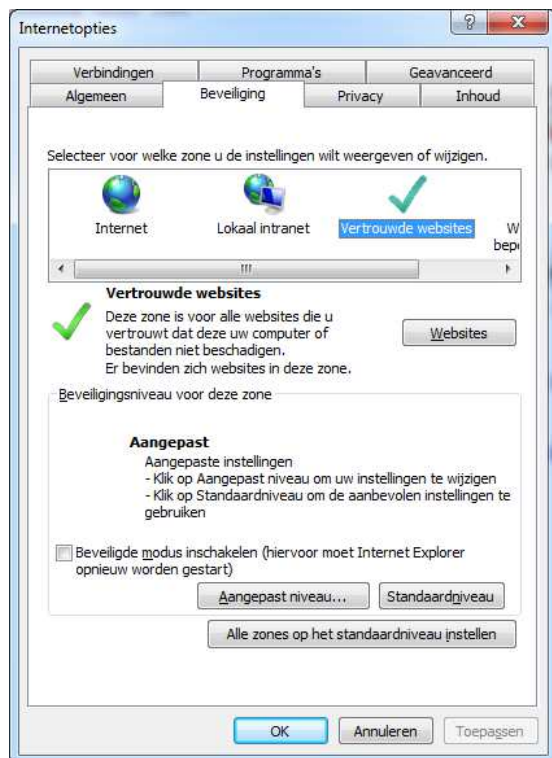

Zoek in de lijst volgende optie : “**ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden**” en stel deze optie in op “Vragen” of “inschakelen”.



Klik vervolgens “OK” en op het volgende scherm nogmaals “OK”

2.2.1.2.1 ActiveX-besturingselement installeren

Wanneer u de eerste keer één van de links gebruikt op een pc waar u dit nooit eerder gebruikt heeft, zal gevraagd worden om een ActiveX-besturingselement te installeren.

Dit staat nu onderaan de pagina.



Klik rechts onderaan op installeren (plaats is afhankelijk van uw versie van Internet Explorer)

Wanneer onderstaand scherm verschijnt, kies “Installeren”




Zodra de installatie voltooid is wordt u gevraagd uw ID en paswoord in te voeren.
Zie 2.3 inloggen

2.3 Inloggen

Voer uw persoonlijke ID en Paswoord in en klik vervolgens op “OK”

IP	http:// 10.200.0.50
Poort	
ID	admin
Paswoord	*****
Omschrijv.	Installatie voor manual
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Opheffen"/>	

2.4 Schermbeschrijving

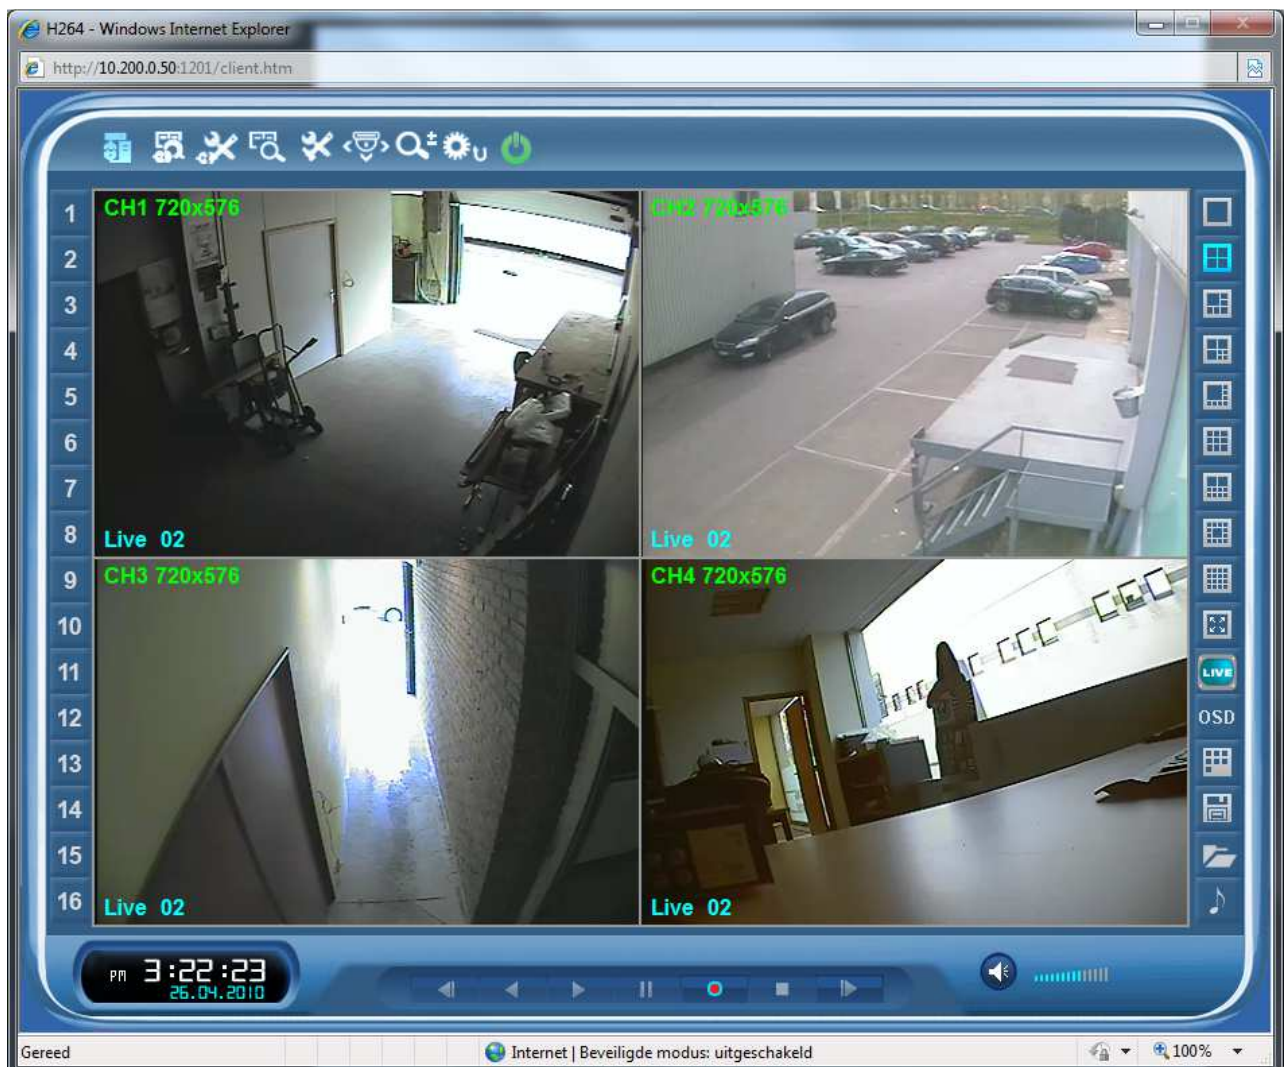

In de linkerkolom kan u een keuze maken welke camera u in beeld wenst.



De rechterkolom geeft u een aantal mogelijkheden voor schermindelingen.



Deze functie laat u toe de tekst in de beelden weg te halen



U kan ook de indeling van uw scherm zelf bepalen door een camera naar een ander deel van het scherm te slepen. Beide beelden wisselen dan van plaats. Klik om de beelden terug naar hun oorspronkelijke volgorde te herschikken.



Klik om de huidige beelden als foto op te slaan. De beelden worden standaard geplaatst in de folder "C:\H264\Saved". Indien meerdere beelden in het scherm worden weergegeven, wordt elk beeld als een aparte foto opgeslagen.



Hiermee kan u opgeslagen foto's terug op het scherm halen.



Klik om de huidige beelden op volledig scherm weer te geven. U kan dan onderaan het beeld nog verder kiezen welke schermindeling u wenst te gebruiken. Rechtermuiklik brengt u terug naar het originele schermformaat.



2.5 Opnames

Bij het opslaan van opgenomen beelden is het allereerst belangrijk te weten VAN wanneer TOT wanneer de beelden precies lopen.

We splitsen het opzoeken dus op in 2 delen

- Zoeken
- Opslaan

2.5.1 Zoeken



Klik om het opnamemenu op te roepen.


Hier zijn 3 keuzemogelijkheden :

- Datum/Tijd : hiermee kan u datum en tijd ingeven vanaf waar u beelden wenst te zien.
- Gebeurtenis : hiermee kan u de gebeurtenis die u wenst te zien opzoeken in een lijst .
- Kalender : hiermee kan u op een tijdsbalk kiezen welke beelden u wenst te zien.

2.5.1.1 Datum/Tijd

Door te klikken op de datum/tijd-weergave kan u de gewenste datum en tijd invoeren.

Klik vervolgens op “Weergave” om de opnames af te spelen.

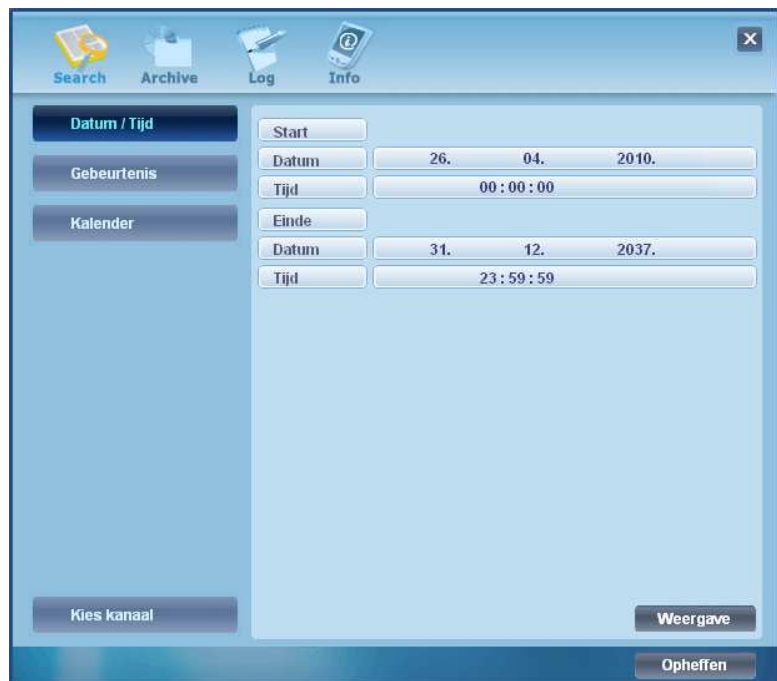

Bovenaan de afspeelbalk ziet u het afgespeelde tijdstip en datum.

Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspeelen sneller verlopen.



U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets.

De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”.

2.5.1.2 Gebeurtenis

Selecteer in de lijst (per type gebeurtenis) het gewenste tijdstip.

Klik vervolgens op “Weergave” om de opnames af te spelen.

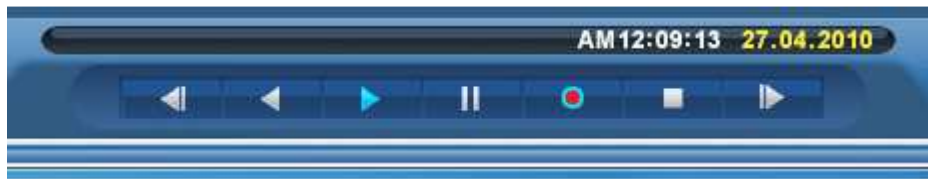
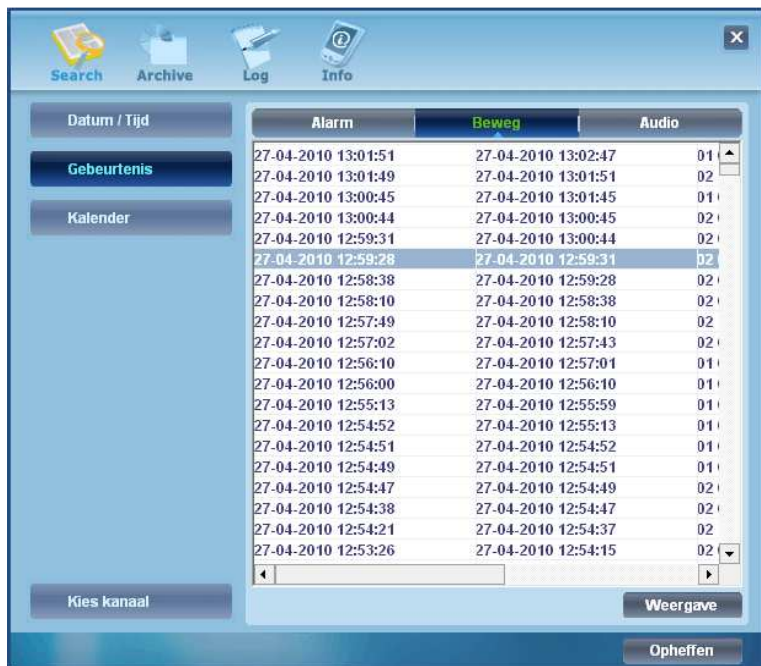


Bovenaan de afspelmalk ziet u het afgespeelde tijdstip en datum.
Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen.
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets.
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”.


2.5.1.3 Kalender

Selecteer eerst de datum en vervolgens het tijdstip waarvoor u de opnames wenst te bekijken.

Het is ook mogelijk om een uur uit te vergroten. Dit kan door middel van te klikken op het begin uur en te slepen tot aan het uur dat je wil uitvergroten.

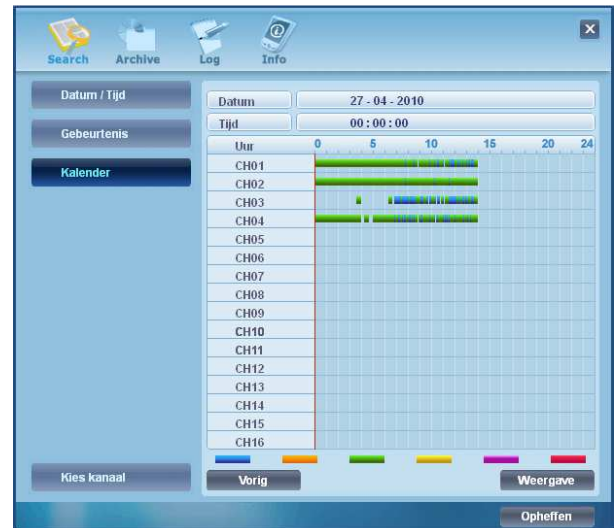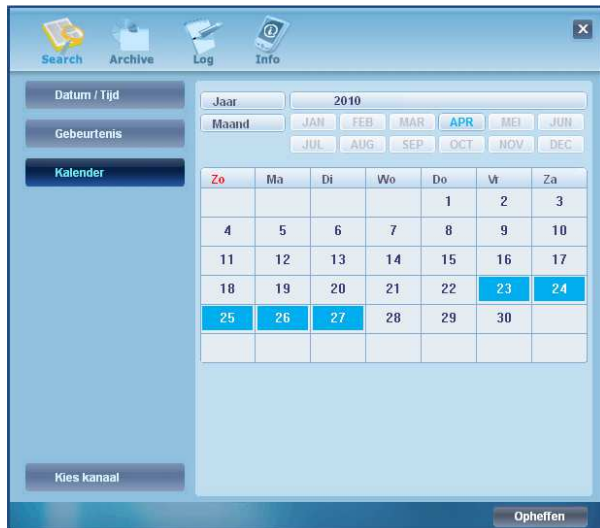

Klik vervolgens op “Weergave” om de opnames af te spelen.

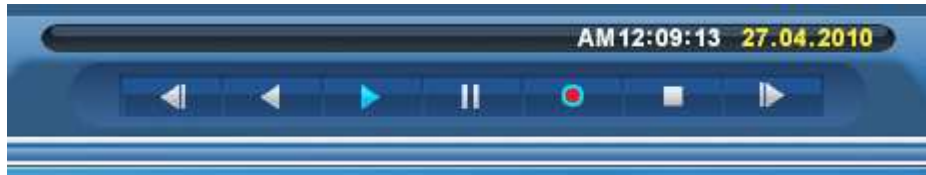

Bovenaan de afspeler ziet u het afgespeelde tijdstip en datum.
Door meermaals op de “Play”toets te klikken (vooruit of achteruit) zal het afspelen sneller verlopen.
U kan de beelden stopzetten door middel van de “Pauze” toets.
De “Stop” toets brengt u terug naar het menu “Zoeken”.

2.5.2 Opslaan

Hier zijn 3 keuzemogelijkheden :

- Datum/Tijd : hiermee kan u datum en tijd ingeven vanaf waar u beelden wenst te zien.
- Gebeurtenis : hiermee kan u de gebeurtenis die u wenst te zien opzoeken in een lijst .
- Kalender : hiermee kan u op een tijdsbalk kiezen welke beelden u wenst te zien.

2.5.2.1 Datum/Tijd

Voer datum en tijd in voor de periode waarvoor u beelden wenst op te slaan.

Houdt er rekening mee dat u deze periode het beste kan beperken tot het werkelijke tijdstip van het fragment. Dit voorkomt veel zoekwerk nadien door nutteloze beelden vooraf en achteraf.


Klik vervolgens op “Bereken” om de totale schijfruimte te bepalen die nodig zal zijn om dit fragment op te slaan.

Klik “Backup” om de export uit te voeren.



The screenshot shows a software window with a blue header and a sidebar on the left. The sidebar has three buttons: "Datum / Tijd" (selected), "Gebeurtenis", and "Kalender". The main area contains a "Start" section with "Datum" (27. 04. 2010.) and "Tijd" (10:24:00) fields, and an "Einde" section with "Datum" (27. 04. 2010.) and "Tijd" (10:28:59) fields. At the bottom, there are buttons for "Kies kanaal", "Bereken" (showing 34 MByte), "BACKUP", and "Opheffen".

Een statusbalk laat zien wat de vooruitgang is van de backup.

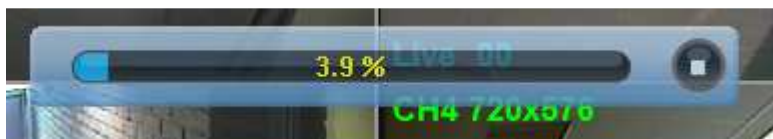

2.5.2.2 Gebeurtenis

Selecteer het type gebeurtenis dat u wenst te bekijken (Alarm / Beweging / Audio).


Kies uit de lijst met gebeurtenissen diegene die u wenst te bekijken.

De lijst is opgebouwd uit :

- Datum en beginuur
- Datum en einduur
- Camera's waarop de gebeurtenis betrekking heeft.

Klik vervolgens op "Bereken" om de totale schijfruimte te bepalen die nodig zal zijn om dit fragment op te slaan.

Klik "Backup" om de export uit te voeren.

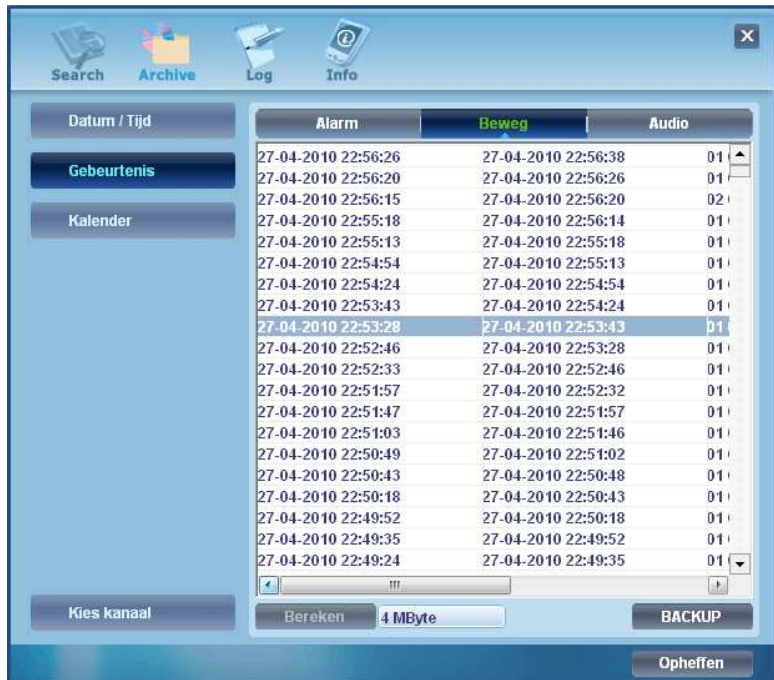


Een statusbalk laat zien wat de vooruitgang is van de backup.




2.5.2.3 Kalender

Kies eerst de begindatum en vervolgens het begin tijdstip van de beelden die u wenst op te slaan.

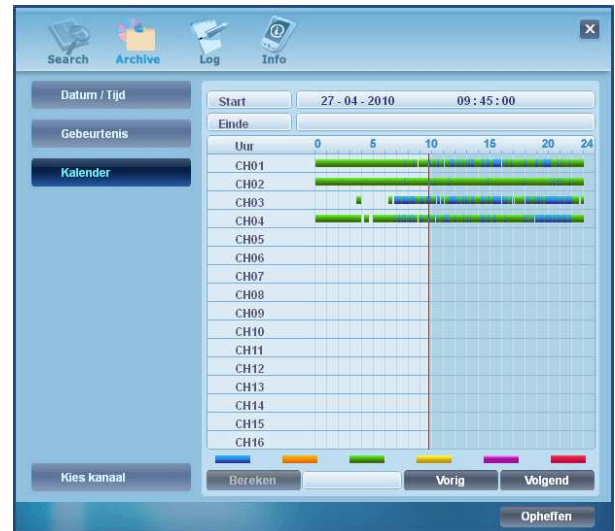

Klik "Volgend" om verder te gaan.

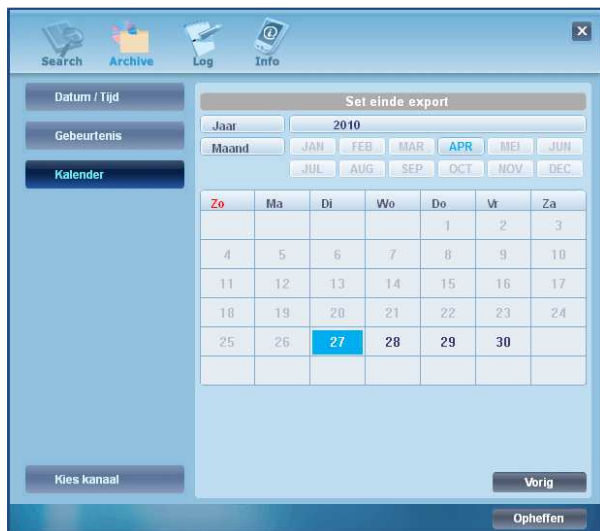

Klik vervolgens op "Bereken" om de totale schijfruimte te bepalen die nodig zal zijn om dit fragment op te slaan.

Klik "Backup" om de export uit te voeren.

Een statusbalk laat zien wat de vooruitgang is van de backup.



2.5.3 Opgeslagen beelden gebruiken

Nadat u beelden heeft opgeslagen, kan u deze op uw pc terugvinden :

- Voor foto's op "C:\H264\Saved".
- Voor videofragmenten op "C:\H264\Download". Deze zijn in een formaat eigen aan de toepassing, maar kunnen worden omgezet naar AVI-formaat zodat ze op elke pc afspeelbaar zijn.

2.5.3.1 Opgeslagen videofragment herbekijken



Klik  (videoclips) om de opgeslagen videofragmenten op te roepen.

2.5.3.1.1 Datum/tijd

Kies datum en tijd waarvoor u de opgeslagen videofragmenten wenst te herbekijken.

Klik op "Weergave" om de beelden af te spelen.

Start	
Datum	2012. 03. 02.
Tijd	00 : 00 : 00

Einde	
Datum	2037. 12. 31.
Tijd	23 : 59 : 59

2.5.3.1.2 Gebeurtenis



Selecteer in de lijst het tijdstip van het videofragment dat u wenst te herbekijken.

Klik op "Weergave" om de beelden af te spelen.

Alarm	Beweg	Audio
27-04-2010 09:45:00	27-04-2010 09:45:19	
27-04-2010 10:24:00	27-04-2010 10:26:46	
27-04-2010 10:26:50	27-04-2010 10:28:59	

2.5.3.1.3 Kalender


Selecteer datum en starttijd vanaf waar u de opgeslagen beelden wenst te herbekijken.

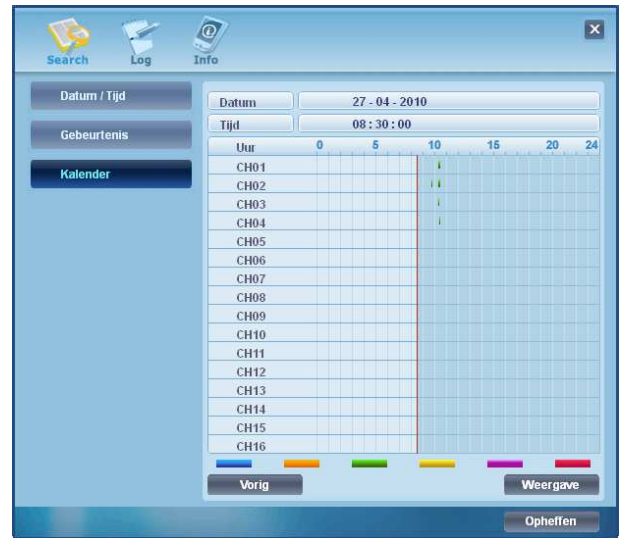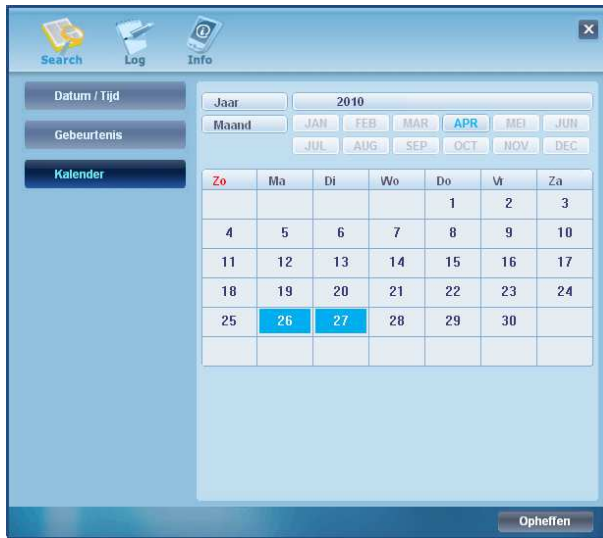

Klik op “Weergave” om de beelden af te spelen.

2.5.3.1.4 File List

Selecteer het bestand dat u wenst te herbekijken

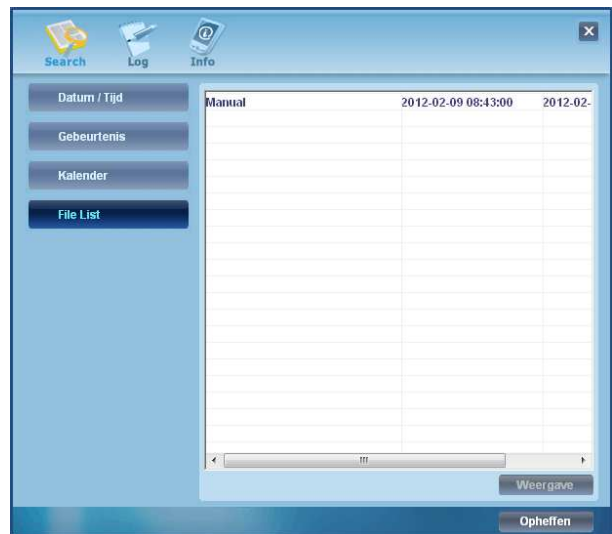


Klik op “Weergave” om de beelden af te spelen

2.5.3.3 Videofragment converteren naar AVI-formaat


Hiervoor heeft u de toepassing “AVI-Converter” nodig die u kan terugvinden op de CD die bij de recorder werd geleverd.

Start deze toepassing :

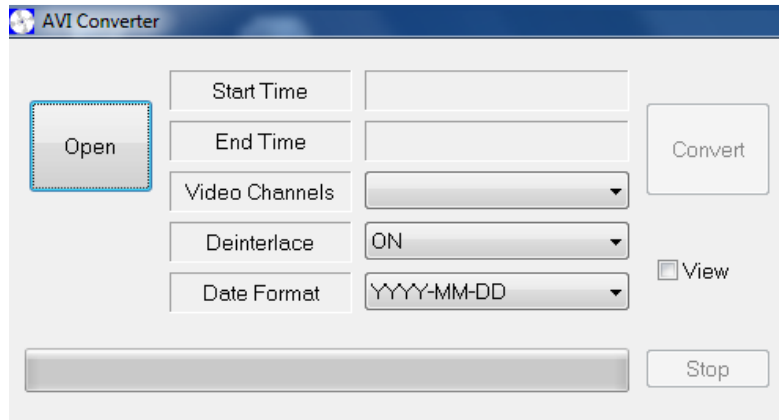


Klik “Open” en zoek de locatie waar uw opgeslagen videofragmenten zicht bevinden op uw PC.

Zie 2.5.3. Opgeslagen beelden gebruiken

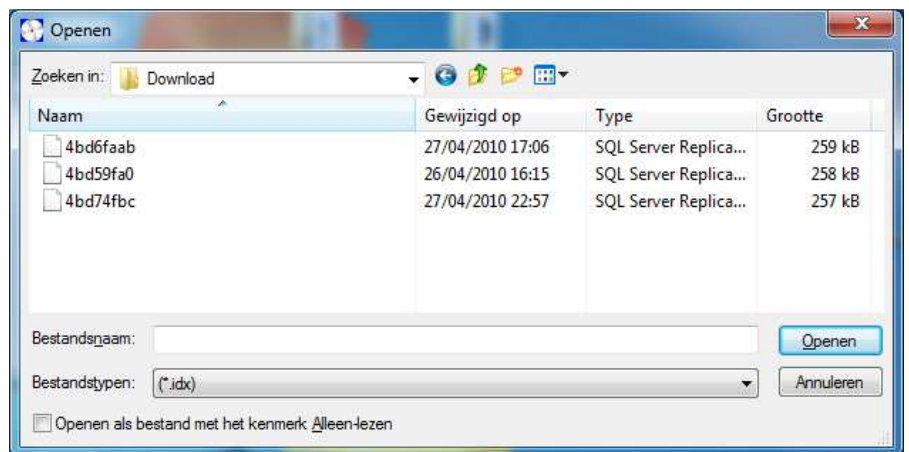

Selecteer het bestand dat u wenst om te zetten naar AVI-formaat en klik “Openen”.

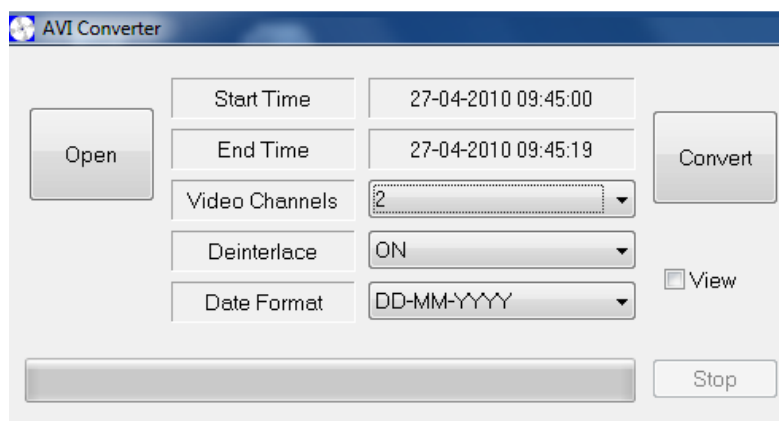

Start- en eindtijd worden nu ingevuld.

Kies uit de keuzelijst de camera die moet omgezet worden (één per één).

Kies het datumformaat voor het AVI-bestand.

Klik “Convert” en selecteer de plaats waar u het AVI-bestand wenst op te slaan.

3. Overzicht standaard instellingen

3.1 Gebruikers en hun rechten

ID	ADMIN	MANAGER	USER1	USER2	USER3	USER4
Paswoord	00000000	99999999	11111111	22222222	33333333	44444444
Stop opname	JA	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE
Verborgen beelden	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NEE
Menu instellingen	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NEE
Via netwerk kijken	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Weergave/Opzoeken	JA	Ja	JA	JA	JA	JA
Uitschakelen	JA	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE
PTZ	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Export	JA	JA	JA	JA	JA	JA

3.2 Configuratie recordings


Uw systeem staat standaard ingesteld om opnames te maken telkens er beweging is.

4. App mobile telefoon


4.1 Apple Iphone/Ipad App

Alvorens de App te kunnen downloaden dient u over uw eigen persoonlijke apple account te beschikken. Als u er nog geen heeft dient u deze eerst aan te maken.

Om de App te downloaden gaat u in Iphone en/of Ipad naar de App store.

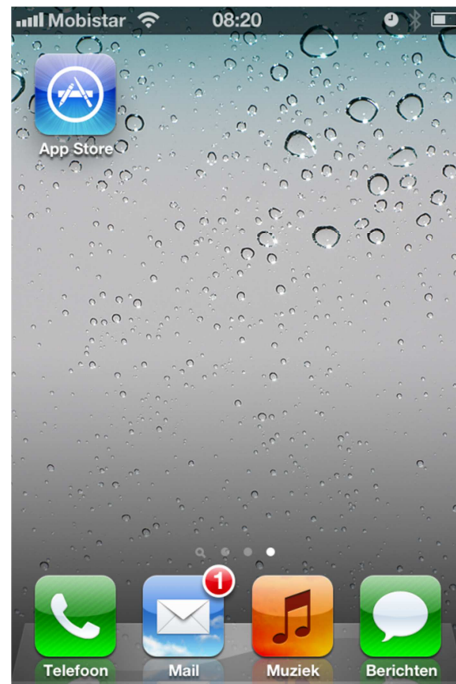

In de App store gaat u naar de optie zoeken en vult in het invoerveld GUARD24 in.

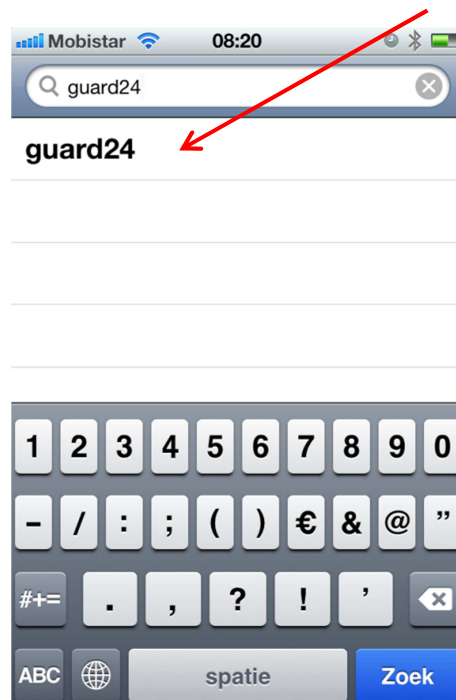


Hier kiest u de app guard24 (deze is gratis)



Installeer nu de app



Eens de App is geïnstalleerd, verschijnt deze mee op uw beginscherm.

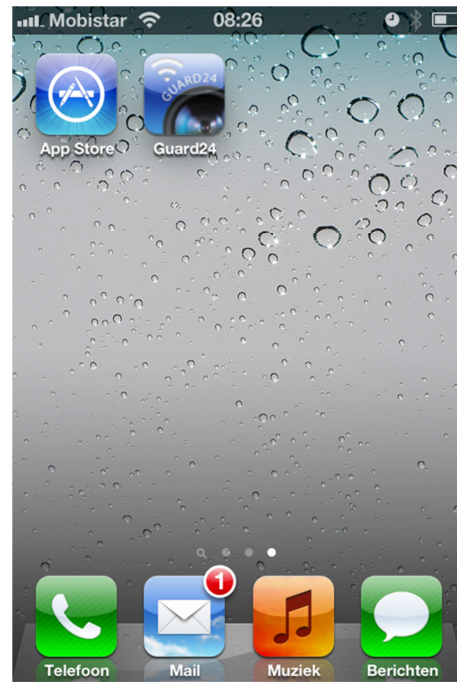

Druk op de app om van start te gaan.

4.2 Android App

Voor de Android toestellen is het principe hetzelfde. U download de App van uit de toepassing MARKET op uw toestel.




Installeer de App GUARD24 op uw toestel en u kan van start gaan.

4.3 Van start gaan met Guard24

Druk op de App in het beginscherm.

Om in het programma te kunnen is er een standaard paswoord voorzien.

Paswoord: **admin**

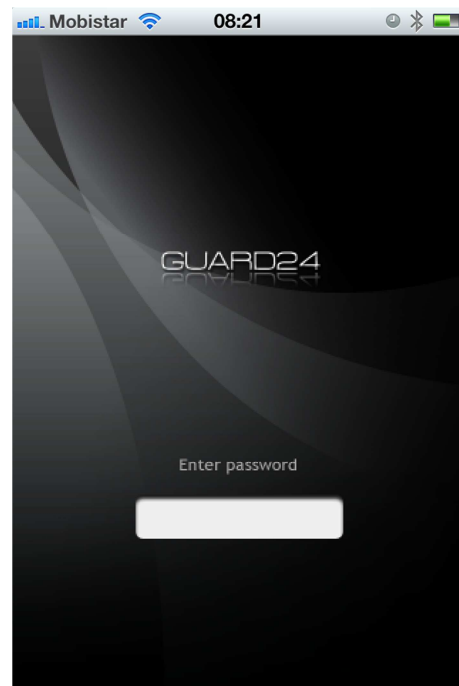

In de App vul je de gegevens in zoals bezorgd door de installateur.



DVR Name	Dit is een naam die vrij gekozen kan worden. Deze naam komt later in een lijst
Network IP	_____.camsec.net
Network poort
User ID	Het ID aangemaakt tijdens de installatie
User Password	Het paswoord dat bij deze ID hoort

Een voorbeeld :




Als alles correct is ingevuld drukt u op save.

Uw DVR info is opgeslagen en verschijnt in de lijst.

Om de beelden te kunnen bekijken drukt u op Connect.

De beelden zullen geladen worden en komen als volgt in beeld.

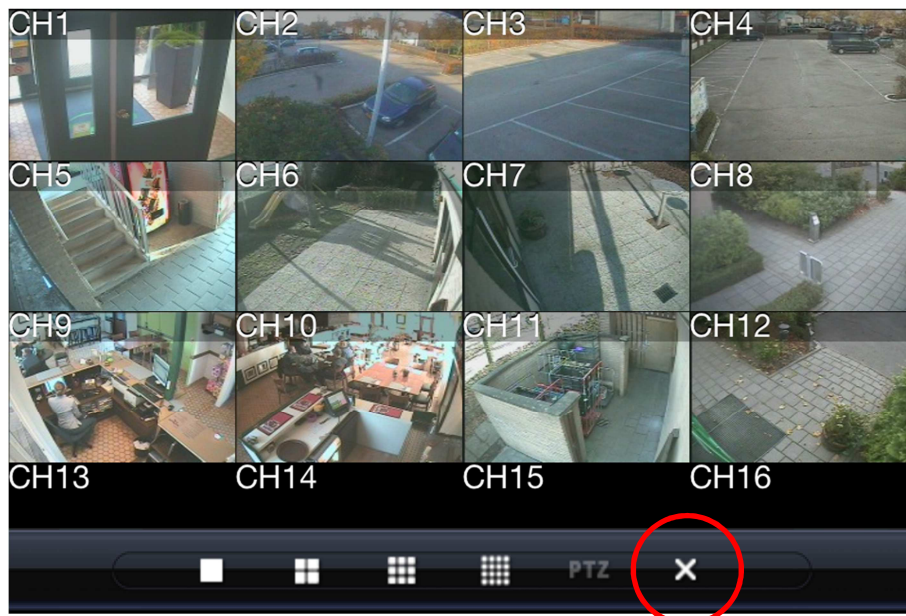

Om af te sluiten is heb belangrijk dat u **ALTIJD** op het kruisje drukt. Doet u dit niet zal de connectie blijven bestaan.

4.3.2 Ondersteund op :

De toestellen waar de app op werkt:

Iphone 3GS - Iphone 4 - Iphone 4S

Ipad 1 - Ipad 2

Android toestellen die de mogelijkheid hebben om app's te downloaden van uit market.